

BURNiT

by **SUNSYSTEM**



ИНСТРУКЦИЯ за МОНТАЖ

**на горелка BURNiT Pell
към котел WBS и WBS Active**

Съдържание на Монтажен комплект за горелка BURNiT Pell 25

Опаковка 1: Планка, гарнитура и гайка M8 - 3 броя

Стъпка 1:

Разопакувайте внимателно елементите от монтажния комплект.

Проверете за видими дефекти или нараняване при транспортиране.


Котел WBS или WBS Active, към който ще се монтира горелката трябва да е изстинал и изключен от електрическата мрежа.

Стъпка 2:

Лицевата пластина (Пластина 1) е закрепена посредством четири гайки, а пластина 2 - посредством две.


Демонтирайте пластините от двете страни на долната врата на котела.

Освобождава се отвор, на който се монтира горелката.

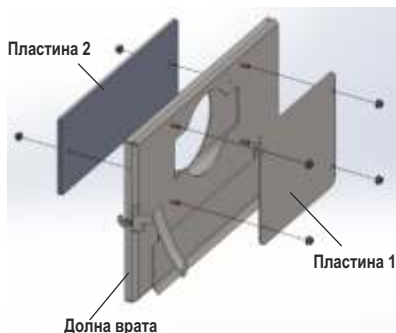

Стъпка 3:

Монтирайте гарнитурата и присъединителната планка към лицевата част на долната врата като използвате същите гайки.

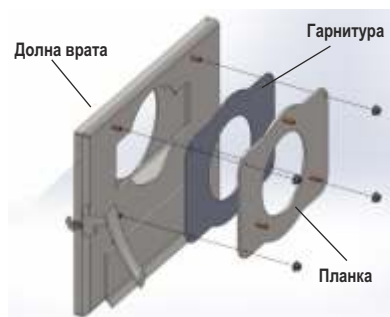

Стъпка 4:

Присъединете горелката към долната врата посредством гайките от монтажния комплект.



Съдържание на Монтажен комплект за горелка BURNiT Pell 40, 70

Опаковка 1: Планка, гарнитура и гайка M8 - 4 броя

Стъпка 1:

Разпакувайте внимателно елементите от монтажния комплект.

Проверете за видими дефекти или нараняване при транспортиране.


Котел WBS или WBS Active, към който ще се монтира горелката трябва да е изстинал и изключен от електрическата мрежа.

Стъпка 2:


Лицевата пластина (Пластина 1) е закрепена посредством четири гайки, а пластина 2 - посредством две.

Демонтирайте пластините от двете страни на долната врата на котела.

Освобождава се отвор, на който се монтира горелката.

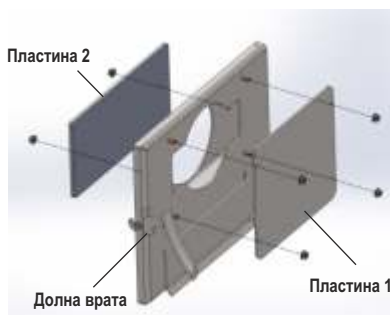**Стъпка 3:**

Монтирайте гарнитурата и присъединителната планка към лицевата част на долната врата като използвате същите гайки.

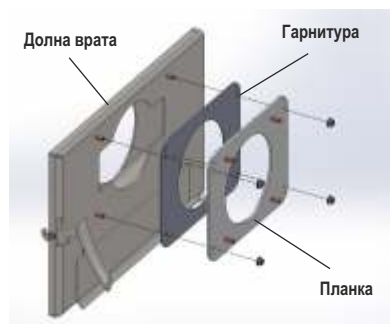**Стъпка 4:**

Присъединете горелката към долната врата посредством гайките от монтажния комплект.




Стъпка 5:


Монтиране на температурен датчик за контрол и управление на температурата в котела от контролера на горелката.

Демонтирайте горния панел за котел **WBS**/ лицевия панел за котел **WBS Active**.

В горната част на котелното тяло е разположена гилзата, където да монтирате температурния датчик на горелката.
(виж схемата).

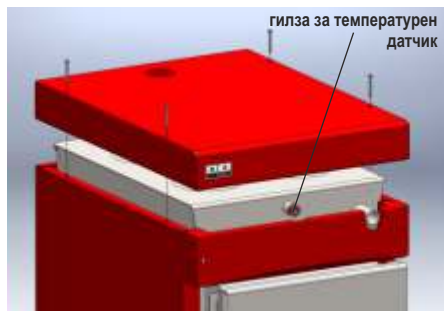

котел WBS

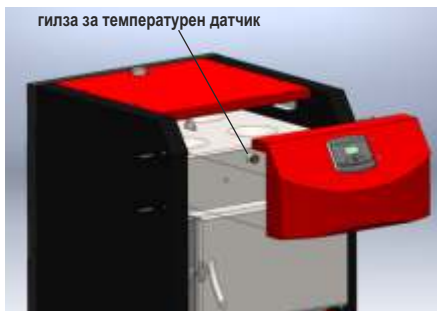

котел WBS Active



Монтирането, инсталацията и настройката на горелката трябва да бъде извършено от оторизиран за целта специалист. С оглед безопасност на съоръжението се уверете, че котелът е изстинал, електрическото захранване е прекъснато, елементите са свързани в посочената последователност и всички връзки (болтове и гайки) са добре подсиgurени.